



## 1台で複数の作業が可能 乗用型複合摘採機

### 棚下 対応



※サイドステップはオプションです。

■仕様 乗用型複合摘採機  
KJ4N-DS (棚下対応)

エンジン	ヤンマー3気筒ディーゼル
排気量	1.115cc
定格出力	16.4kW/2800min <sup>-1</sup> (22.3PS/2800rpm)
軌間(可変仕様)	1600~1800mm
安全登坂角度	15度以下
有効刈高さ	ゴムクローラー 500~910mm

### オプション



●ワイヤーガード




●サイドステップ




### 特 徴

- 従来の可搬作業機で行ってきた全ての茶園作業を行える事を目標とし、オプションユニットを充実。
- 新型刈取体を標準装備し、通常作業においてもスピードアップ、収量の多い芽や、長芽にも対応。
- 運転席回りのレイアウトを一新し、運転者の視界を向上。
- 重量バランスを徹底的にこだわった作りで、走行安定性や旋回性の向上。
- 各種ユニットを取り付ける為、フレーム等の強度を今まで以上にアップ。
- 日常点検も行い易く、メンテナンス性も向上。

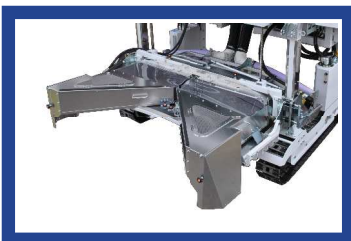

●刈ナラシダクト

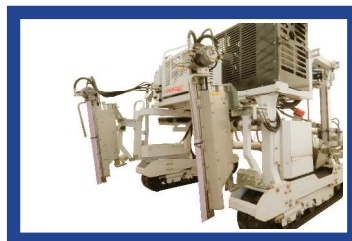

●裾刈ユニット



●ミニソイラーユニット



●長芽用剪枝ユニット

※機械の改良に伴い、予告なく仕様及び外観を変更することがありますのでご了承ください。