



さまざまな茶園形状に適應  
低重心設計で安心洗淨



### ■仕様 乗用型防除機 KJS8 II

エンジン	ヤンマー3気筒ディーゼル
排気量	1.115cc
定格出力	16.4kW/2800min <sup>-1</sup> (22.3PS/2800rpm)
全長	2270mm
全幅	格納時 2100mm 作業時 5410mm (軌間幅1800mm)
全高	2750mm
軌間	1700mm 1750mm 1800mm 1860mm
安全登坂角度	15度以下
タンク容量	750リットル

### 噴霧器

形式	横型 3連 ピストン式
吸水量 (最高)	89.5L 119L

### ブーム装置


形式	3連アーチ型ブーム
ノズル数	各12個 (中央・左右)
地上高さ	最低 636mm 最高 1399mm
散布幅	5100mm 5250mm 5400mm 5580mm



●運転席パネル

## 特 徴

- 低重心タンクでエンジンが中央にあるため、バランスに優れています。
- タンクがキャタピラ内に収まっていますので、走行が容易です。
- 運転席廻りは広い作業スペースを確保し、操作レバー、コック、圧力調整ノブを操作できます。
- 薬液タンクゲージを運転席パネルに配置し、残量が一目で確認できます。




●カイガラ防除 (オプション)



●飛散低減カバー (オプション)



●自動走行装置 (オプション)

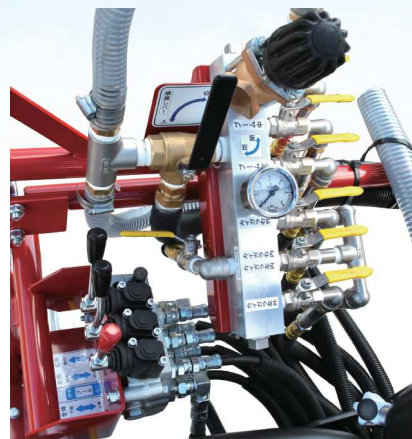

●レバーレイアウト

※機械の改良に伴い、予告なく仕様及び外観を変更することがありますのでご了承ください。

ISO9001  
認証取得

# カワサキ機工株式会社



〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1  
TEL: 0537-27-1791 FAX: 0537-27-1716  
ホームページ <http://www.kawasaki-kiko.co.jp>