



Into the Future with Green Tea

PRODUCTS CATALOGUE

保温型ロータリー蒸機 H-MR

青味が濃く、
芯まで蒸せた柔らかさを実現！



"Into the Future with Green Tea"


カワサキ機工株式会社

保温型ロータリー蒸機の特長

- ・幅広く確実な変速調整（攪拌・胴）ができます。
- ・蒸し度に応じた攪拌軸が選択できます。
- ・無段階傾斜調節による微妙な蒸度調節ができます。
- ・強靱なフレームにより耐久性が上がりました。
- ・普通煎茶～深蒸しまで幅広く対応が可能です。

●新設計保温釜

保温効果により蒸し露が付かないムラのない蒸しができます。

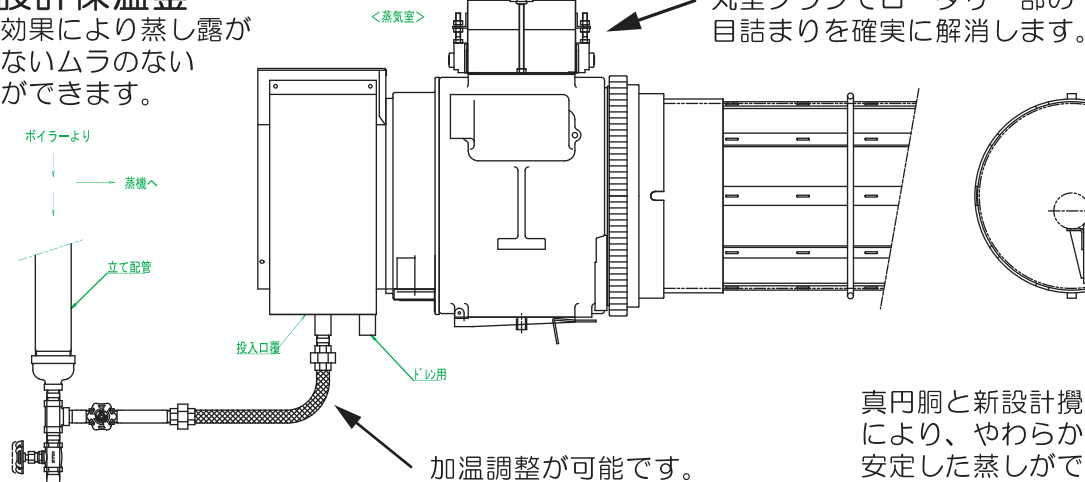

真円胴と新設計攪拌シャフトにより、やわらかく色の良い安定した蒸しができます。

仕様

■インバータ蒸機（マイコン）仕様 計量台付寸法

規格	機械寸法 m					胴回転数 rpm	攪拌軸回転数 rpm	処理能力 kg/h	動力 kw
	長さ	幅	高さ	胴内径	胴長さ				
蒸気回転噴出型・保温型・強力型									
600KH-MR41V	3.088	1.560	1.330	0.300	1.650	20~70	150~800	240~560	0.2 0.4 3.7
700KH-MR41V	3.235	1.560	1.480	0.313	1.770	20~70	150~800	280~650	0.2 0.4 5.5
800KH-MR41V	3.472	1.660	1.565	0.330	1.900	20~70	150~800	320~770	0.2 0.4 5.5
1000KH-MR41V	3.612	1.660	1.565	0.354	2.040	20~70	150~800	400~960	0.2 0.4 5.5
1200KH-MR41V	3.772	1.660	1.650	0.380	2.140	20~70	150~750	480~1150	0.2 0.75 5.5
1400KH-MR41V	3.872	1.660	1.650	0.390	2.240	20~70	150~750	560~1280	0.2 0.75 5.5

■インバータ蒸機仕様

規格	機械寸法 m					胴回転数 rpm	攪拌軸回転数 rpm	処理能力 kg/h	動力 kw
	長さ	幅	高さ	胴内径	胴長さ				
蒸気回転噴出型・保温型・強力型									
600KH-MR31V	3.143	0.933	1.200	0.300	1.650	20~70	150~800	240~560	0.4 3.7
700KH-MR31V	3.305	0.933	1.200	0.313	1.770	20~70	150~800	280~650	0.4 5.5
800KH-MR31V	3.472	1.033	1.285	0.330	1.900	20~70	150~800	320~770	0.4 5.5
1000KH-MR31V	3.612	1.033	1.285	0.354	2.040	20~70	150~800	400~960	0.2 0.4 5.5
1200KH-MR31V	3.772	1.033	1.325	0.380	2.140	20~70	150~750	480~1150	0.2 0.75 5.5
1400KH-MR31V	3.872	1.033	1.325	0.390	2.240	20~70	150~750	560~1280	0.2 0.75 5.5

■蒸機仕様（変速プーリー仕様）

規格	機械寸法 m					胴回転数 rpm	攪拌軸回転数 rpm	処理能力 kg/h	動力 kw
	長さ	幅	高さ	胴内径	胴長さ				
蒸気回転噴出型・保温型・強力型									
400KH-MR3	2.782	0.820	1.050	0.240	1.411	20~70	200~1000	160~300	2.2
500KH-MR3	2.870	0.855	1.050	0.265	1.500	20~70	200~1000	200~390	3.7
600KH-MR3	3.088	0.923	1.050	0.300	1.650	20~70	180~1000	240~560	3.7
700KH-MR3	3.235	0.953	1.200	0.312	1.770	20~70	180~1000	280~650	5.5
800KH-MR3	3.528	1.033	1.285	0.330	1.900	20~70	180~850	320~770	5.5
1000KH-MR3	3.668	1.033	1.285	0.354	2.040	20~70	180~850	400~960	5.5 0.2
1200KH-MR3	3.865	1.033	1.325	0.380	2.140	20~70	120~700	480~1150	5.5 0.2
1400KH-MR3	3.965	1.033	1.325	0.390	2.240	20~70	120~650	560~1280	5.5 0.2

※機械の改良に伴い予告なく仕様及び概観を変更する場合がありますのでご了承ください。

カワサキ機工株式会社

インターネットアドレス <http://www.kawasaki-kiko.co.jp>

◎営業本部 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 TEL (0537) 27-1712(代)
 茶機・サービス 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 TEL (0537) 27-1711(代)
 摘採・サービス 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 TEL (0537) 27-1765(代)
 業務課 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 TEL (0537) 27-1152(代)
 九州支店 〒899-2704 鹿児島県鹿児島市春山町2004-3 TEL (099) 246-7200(代)
 販売一課 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 TEL (0537) 27-1712(代)
 関西営業所 〒519-0165 三重県亀山市野村4-3-5 TEL (05958) 2-0639(代)
 福岡営業所 〒834-0016 福岡県八女市豊福77-1 TEL (0943) 22-5151(代)
 宮崎営業所 〒844-0005 宮崎県児湯郡高鍋町持田3367-18 TEL (0983) 22-2465(代)
 大隅営業所 〒899-8102 鹿児島県曽於市大隅町岩川7391-3 TEL (0994) 82-1072(代)

取扱店